

P7500i



FEATURES

- Inverter technology: stable power for safe operation of sensitive electronics.
- OHV engine provides consistent power for multiple applications.
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage.
- Economy mode automatically adjusts the engine speed to the optimum level to provide excellent fuel economy and noise reduction.
- USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
- Compact and Solid
- Easily transportable by handle.
- Ideal for applications requiring low noise
- Connector for Parallel kit
- Oil Bottle, Funnel and Plugs Included in the carton box



POWERRUSH

MORE STARTING CAPACITY ALLOWING YOU TO DO MORE WITH LESS.
Powerrush increases electrical current upon demand, above rated output when starting electric motors.

Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Fases		1
Potencia Máxima	watt	7000
Potencia nominal	watt	6500



Motor

Marca Motor	Pramac	
Tipo	OHV	
Emisión de escape optimizado	Stage V	
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	Variable
Combustible	Gasolina	
Sistema de arranque	Eléctrico (+Manual)	
Deposito de aceite	l	1.45
Sistema de protección por bajo nivel de aceite	✓	

Alternador

Regulación Voltaje	Inverter
--------------------	----------

Dimensiones

Longitud	(L) mm	950
Ancho	(W) mm	765
Altura	(H) mm	773
Peso seco	kg	135
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	1010x660x742

Autonomía

Capacidad de tanque de combustible		25
Consumo de combustible @ 75%	l/h	2.25
Autonomía al 75%	h	11





Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	92
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dBA	64

GENSET CONTROL

COMANDOS / INSTRUMENTACIÓN

- Interruptor selector: O/I | Botón de encendido
- El modo económico ajusta automáticamente la velocidad del motor al nivel óptimo para proporcionar un excelente ahorro de combustible y reducción de ruido.
- Conexión del kit en paralelo
- Salida de energía (luz - Verde) ● Alarma de sobrecarga y aceite (luz - Roja)
- Voltímetro / Horómetro / Frecuencímetro / Indicador de combustible

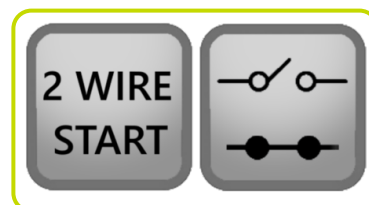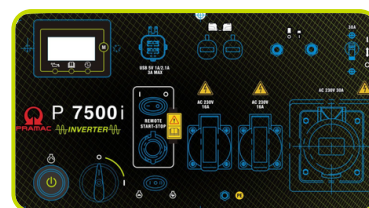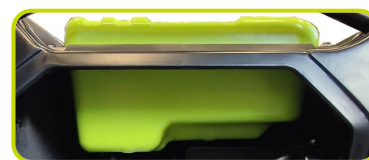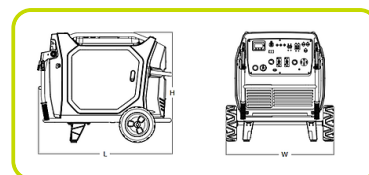

ENCHUFES

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

ACCESORIOS DEL PANEL DE CONTROL

KIT PARALELO

El kit paralelo Pramac le permite duplicar su potencia al emparejar dos inversores P7500i.

Al conectar dos inversores a un kit paralelo, los clientes pueden satisfacer requisitos de salida más altos y alimentar varios electrodomésticos al mismo tiempo para una salida total de hasta dos veces la potencia de salida nominal de cada inversor individual.

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Fases: 1

Corriente nominal: 63 A

Protección IP: 30

PANEL DE CONTROL

1 x CEE 63A (IP44)

LONGITUD DE LOS CABLES: 900 milímetros

El kit paralelo se vende por separado.

