



Excelente manejabilidad en zonas con obstáculos

- Compacta 1,35m de ancho
- Altura replegada permitiendo el paso por puertas estandar
- Pendular con movimiento vertical positivo y negativo $136^{\circ}(+64^{\circ}/-72^{\circ})$
- Radio de giro estrecho (2.4 m)

Optima productividad y confort

- Alcance hasta 6,5 m
- Gran autonomía de trabajo
- Mandos totalmente proporcionales

Robusta, fiable y fácil de mantener



Haulotte 
GROUP

More than lifting



HA12 IP





PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

Haulotte GROUP

DATOS TÉCNICOS

HA12 IP

Altura de trabajo	12 m
Altura plataforma	10 m
Alcance máximo	6.5 m
Punto de articulación	5.3 m
Capacidad máxima	230 kg
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	136° (+64/-72)
A Largo replegada	5.4 m
B Ancho	1.35 m
C Altura replegada	2.06 m
Altura de transporte	2.6 m
D Distancia entre ejes	1.8 m
E Altura al suelo	16 cm
F x G Dimensiones cesta	1.2 x 0.8
Alcance trasero	0 cm
Velocidad de traslación	0.7 - 4.5 km/h
Radio de giro exterior	2.4 m
Ángulo de rotación de la torreta	355 °
Ángulo de rotación de la cesta	170° (+80/-90)
Energía	48 V - 345 Ah (C5)
Pendiente máxima	25 %
Neumáticos no marcantes	6x12"
Depósito hidráulico	30 l
Peso total	5 945 kg

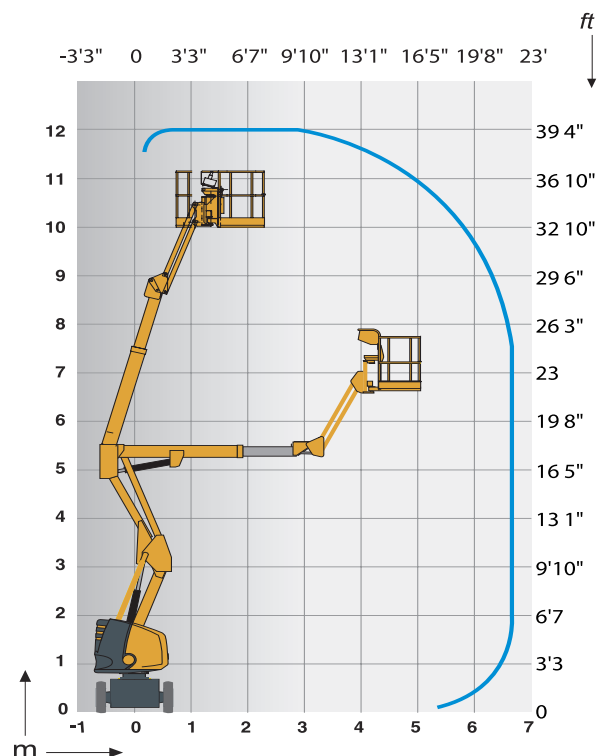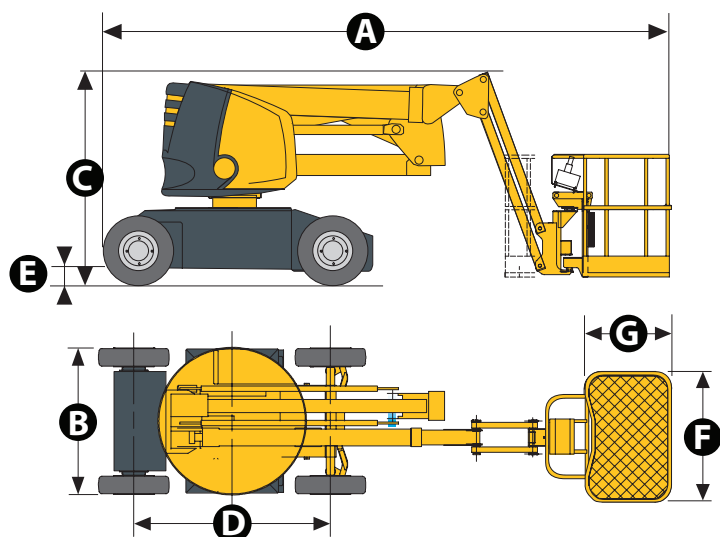

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Baterías de semitracción
- Indicador de carga de baterías
- Cargador de batería 48 V - 50 A
- Control de mandos táctiles
- Alarma Controlador de inclinación 3°
- Neumáticos no marcantes
- Utilización en exterior con toda seguridad, resiste velocidades de viento hasta 45 km/h
- Posición de rueda libre
- Horómetro
- Perno de bloqueo de giro para transportación del equipo
- Anillas de elevación y remolque
- Sistema manual de bajada de emergencia
- 2 ruedas motrices delanteras y 2 ruedas directrices traseras
- Limitador de carga en cesta
- Claxon


OPCIONES Y ACCESORIOS

- Luz de flash
- Toma eléctrica en cesta
- Alarma de traslación
- Llenado centralizado de baterías
- Baterías de tracción 360 Ah
- Baterías impermeables
- Toma de aire comprimido en plataforma
- Liberación remota de freno eléctrico
- Aceite biodegradable
- Opción cesta ancha (1,4m x 0,8m - Capacidad máxima : 200 kg)





Plataforma Articulada Eléctrica

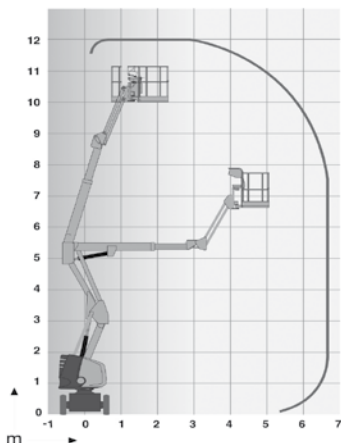


Altura
trabajo
12,00 m

Alcance
horizontal
6,50 m

Altura plataforma	10,00 m
Altura trabajo	12,00 m
Alcance horizontal	6,50 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	5,25 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,43 m x 2,06 m x 1,35 m
Peso	5.950 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

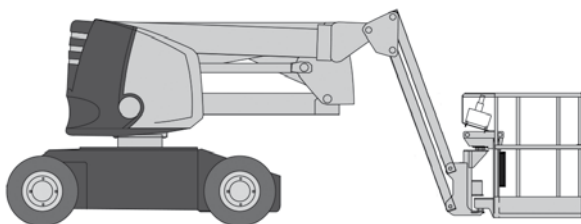

Plataformas
Eléctricas

Plataformas
Diésel

Manutención
industrial

Manipuladores
de carga

Plataformas
especiales

Mini-Grúas y colo-
cación de vidrio