



DW30

Dumper sobre ruedas

Manejo seguro y transporte cómodo.

El DW30 ofrece una combinación óptima de unos elevados niveles de seguridad y un amplio equipamiento para numerosos campos de aplicación. Ya sea con una cabina o una barra antivuelco, con una tolva para hormigón o un volquete giratorio, es un verdadero todoterreno para cada obra y se puede ajustar individualmente de fábrica para cada aplicación. Al mismo tiempo, ofrece 3 toneladas de carga útil con unas dimensiones reducidas, lo que le permite un uso eficiente, incluso en zonas de difícil acceso. La tolva de hormigón opcional está equipada con una chapa de vertido para la colocación precisa del material durante los trabajos de hormigonado. El DW30 ofrece un nivel muy alto de equipamiento de seguridad, tanto en la versión de serie como en todas las versiones disponibles.

Aspectos destacados

- Control de la tolva
- Control de la inclinación
- Control del cinturón de seguridad con autorización de arranque
- Dirección hidrostática a las cuatro ruedas
- Caja de volteo para hormigón

Ficha técnica

■ Hidráulica

Presión de trabajo hidráulica	150,0 bar
Bomba de engranajes	ZRP
Caudal	23,0 l/min

■ Datos de rendimiento mecánicos

Velocidad de desplazamiento	20,0 km/h
-----------------------------	-----------

■ Datos mecánicos

Longitud	3.906,0 mm
Anchura	1.730,0 mm
Altura	2.799,0 mm
Carga útil	3.000,0 kg
Caja	Caja de volteo giratoria
Capacidad caja de volteo a ras	1.280,0 l
Capacidad de la caja de volteo	1.750,0 l
Capacidad de la caja de volteo en volumen de agua	990,0 l
Ángulo pendular máx.	12,0 °
Peso de servicio (mín.-máx.)	2.048,0 - 2.506,0 kg
■ Motor de combustión interna	
Refrigeración	Refrigeración por agua

Modelo de motor	Motor diésel
No. de cilindros	3,0
Cilindrada	1.116,0 cm ³
Inclinación máx.	25,0 °
Tipo de combustible	Diésel
Potencia nominal	18,9 kw
Número de revoluciones nominal	3.000,0 1/min
Valores límite para emisiones de escape	EU Stage V
Tensión de la batería arranque	12,0 V
Fabricante del motor	Yanmar
Denominación del motor	3TNV76-UDWN

■ Parámetros medio ambiente

Nivel de potencia acústica LWA, medida	98,1 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	101,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA (norma)	ISO 6395

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Especificación combustible	Diésel
Capacidad del depósito	35,0 l

■ Chasis de ancho


Radio de giro	3.980,0 mm
Ángulo unión articulada	36,0 °
Transmisión	Motor de la placa Swash
Bomba de engranajes	Bomba de engranajes

Presión de trabajo de la hidráulica	450,0 bar
Caudal	66,0 l/min
Neumáticos	11.5/80-15,3 14PR 126 A8

■ Transporte y almacenamiento

Peso de transporte	2.142,0 kg
--------------------	------------

Dimensiones

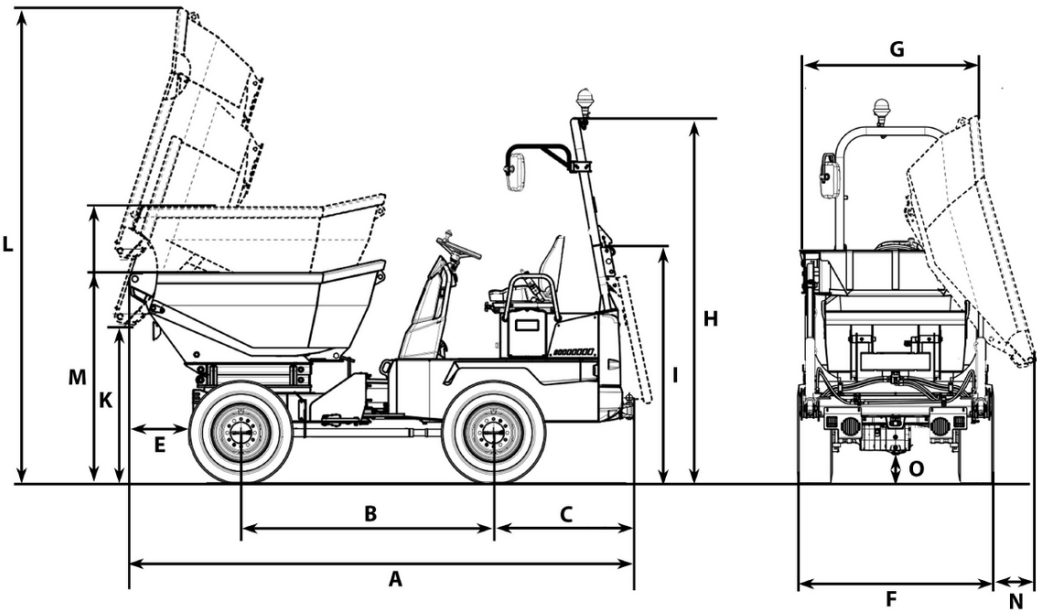

A	Longitud total	3.904 mm
B	Distancia entre ruedas	1.945 mm
C	Saliente posterior	1.039 mm
E	Distancia de descarga	482 mm
F	Anchura vehículo	1.730 mm
G	Anchura volquete	1.730 mm
H	Altura ROPS	2.778 mm
I	Altura ROPS abatida	1.913 mm
J	Altura con cabina	2.669 mm
K	Altura de descarga máx.	994 mm
L	Altura volquete inclinado	3.082 mm
M	Altura volquete	1.475 mm